



A Brand  
for Professionals

**FMIG**

# ***SENSORBLADE ALATERÄ***



• **AT-SB**



## SENSORBLADE

### **Kustannustehokas tienhoitojärjestelmä, joka on aina mukana**

Nyt Valtra T4- ja T5-sarjan traktoreihin saa laadukkaan ja entisestään teknisesti edistyneemmän alaterän.

#### **MIKSI ALATERÄ?**

Alaterä on kustannustehokas tienhoitojärjestelmä, joka on aina mukana. Se ei häiritse muiden työlaitteiden käyttöä ja jättää nostolaitteen, vetokoukun ja/tai kuormaajan vapaaksi. Myös kaikki hydraulikalohkot ovat vapaita muiden työlaitteiden käyttöön.

Keskellä traktoria sijaitseva alaterä on vakaa käyttää. Alaterään saadaan kohdistettua paljon voimaa traktorin massalla.

Alaterässä on suuri työleveys, mutta pieni kuljetusleveys. Kuljetusasennossa se on lähes huomaamaton. Alaterä ei häiritse näkyvyyttä verrattuna muihin laitteisiin.



#### **MIKSI JUURI FMG ALATERÄ?**

- **Keskitetty rasvaus**
- **Tappiterät**
- **FMG 3D -teränhallinta**
- **Multislider-jatkoterät**
- **Sensor Tech -hallintajärjestelmä**

#### **Sensor Tech -hallintajärjestelmä**

FMG alaterä on varustettu Sensor Tech hallintajärjestelmällä. -Sensor Tech hallintajärjestelmästä näkee tarkasti alaterän asennon numeerisesti ja graafisesti suoraan 5,7" kosketusnäytöltä.

Käytetyimmät asetukset voidaan tallentaa muistipaikoille, nopeaa käyttöönottoa varten. Sensor tech järjestelmässä anturitekniologia helpottaa alaterän hallintaa ja antaa kuljettajalle mahdollisuuden keskittyä työympäristön havainnointiin.



**ERGONOMINEN TYÖASENTO**  
Näyttö ja joystick mahdollistaa kuljettajalle ergonomisen työasennon.

**ETÄYHTEYSMAHDOLLISUUS**  
Puhelimen APPin kautta on mahdollista päivittää ohjelmistoa, tehdä vikadiagnostiikkaa ja hallita hydraulikkaa (liikenopeuden säätö).



### **FMG 3D -TERÄNHALLINTA**

Terän korkeuden, kallistuksen, sekä käännön säädettävyys antavat monipuoliset mahdollisuudet tien muotoiluun.

### **AINUTLAATUINEN RAKENNE**

FMG:n alaterissä ei ole ulkoisia pystysyilintereitä, mikä mahdollistaa suuremman maavaran sekä pienemmän kuljetuslevyden. Rakenne mahdollistaa myös molemmin puolin symmetrisen, suuren luovutuskulman. Tarkasti hydraulisesti säädettävissä oleva luovutuskulma (+/- 25 astetta).

### **KESKITETTY RASVAUS**

Keskitetty rasvaus kuuluu vakiovarusteisiin. Se helpottaa rasvausprosessia ja säästää aikaa huollon aikana.

### **MULTISLIDER-JATKOTERÄT**


Lisäsiiven rakenne mahdollistaa materiaalin esteettömän virtauksen kummalle tahansa luovutuspuolelle.

### **SUURI MAAVARA**

Kuljetusasennossa 260 mm ja työasennossa 150 mm (T4 stg4, Nokian Ground King 42")

### **TAPPITERÄT**

Tappiterät kuuluvat vakiovarusteisiin. Tappiterät sopivat hyvin soratienhoitoon kesällä ja polanteen poistoon talvella.

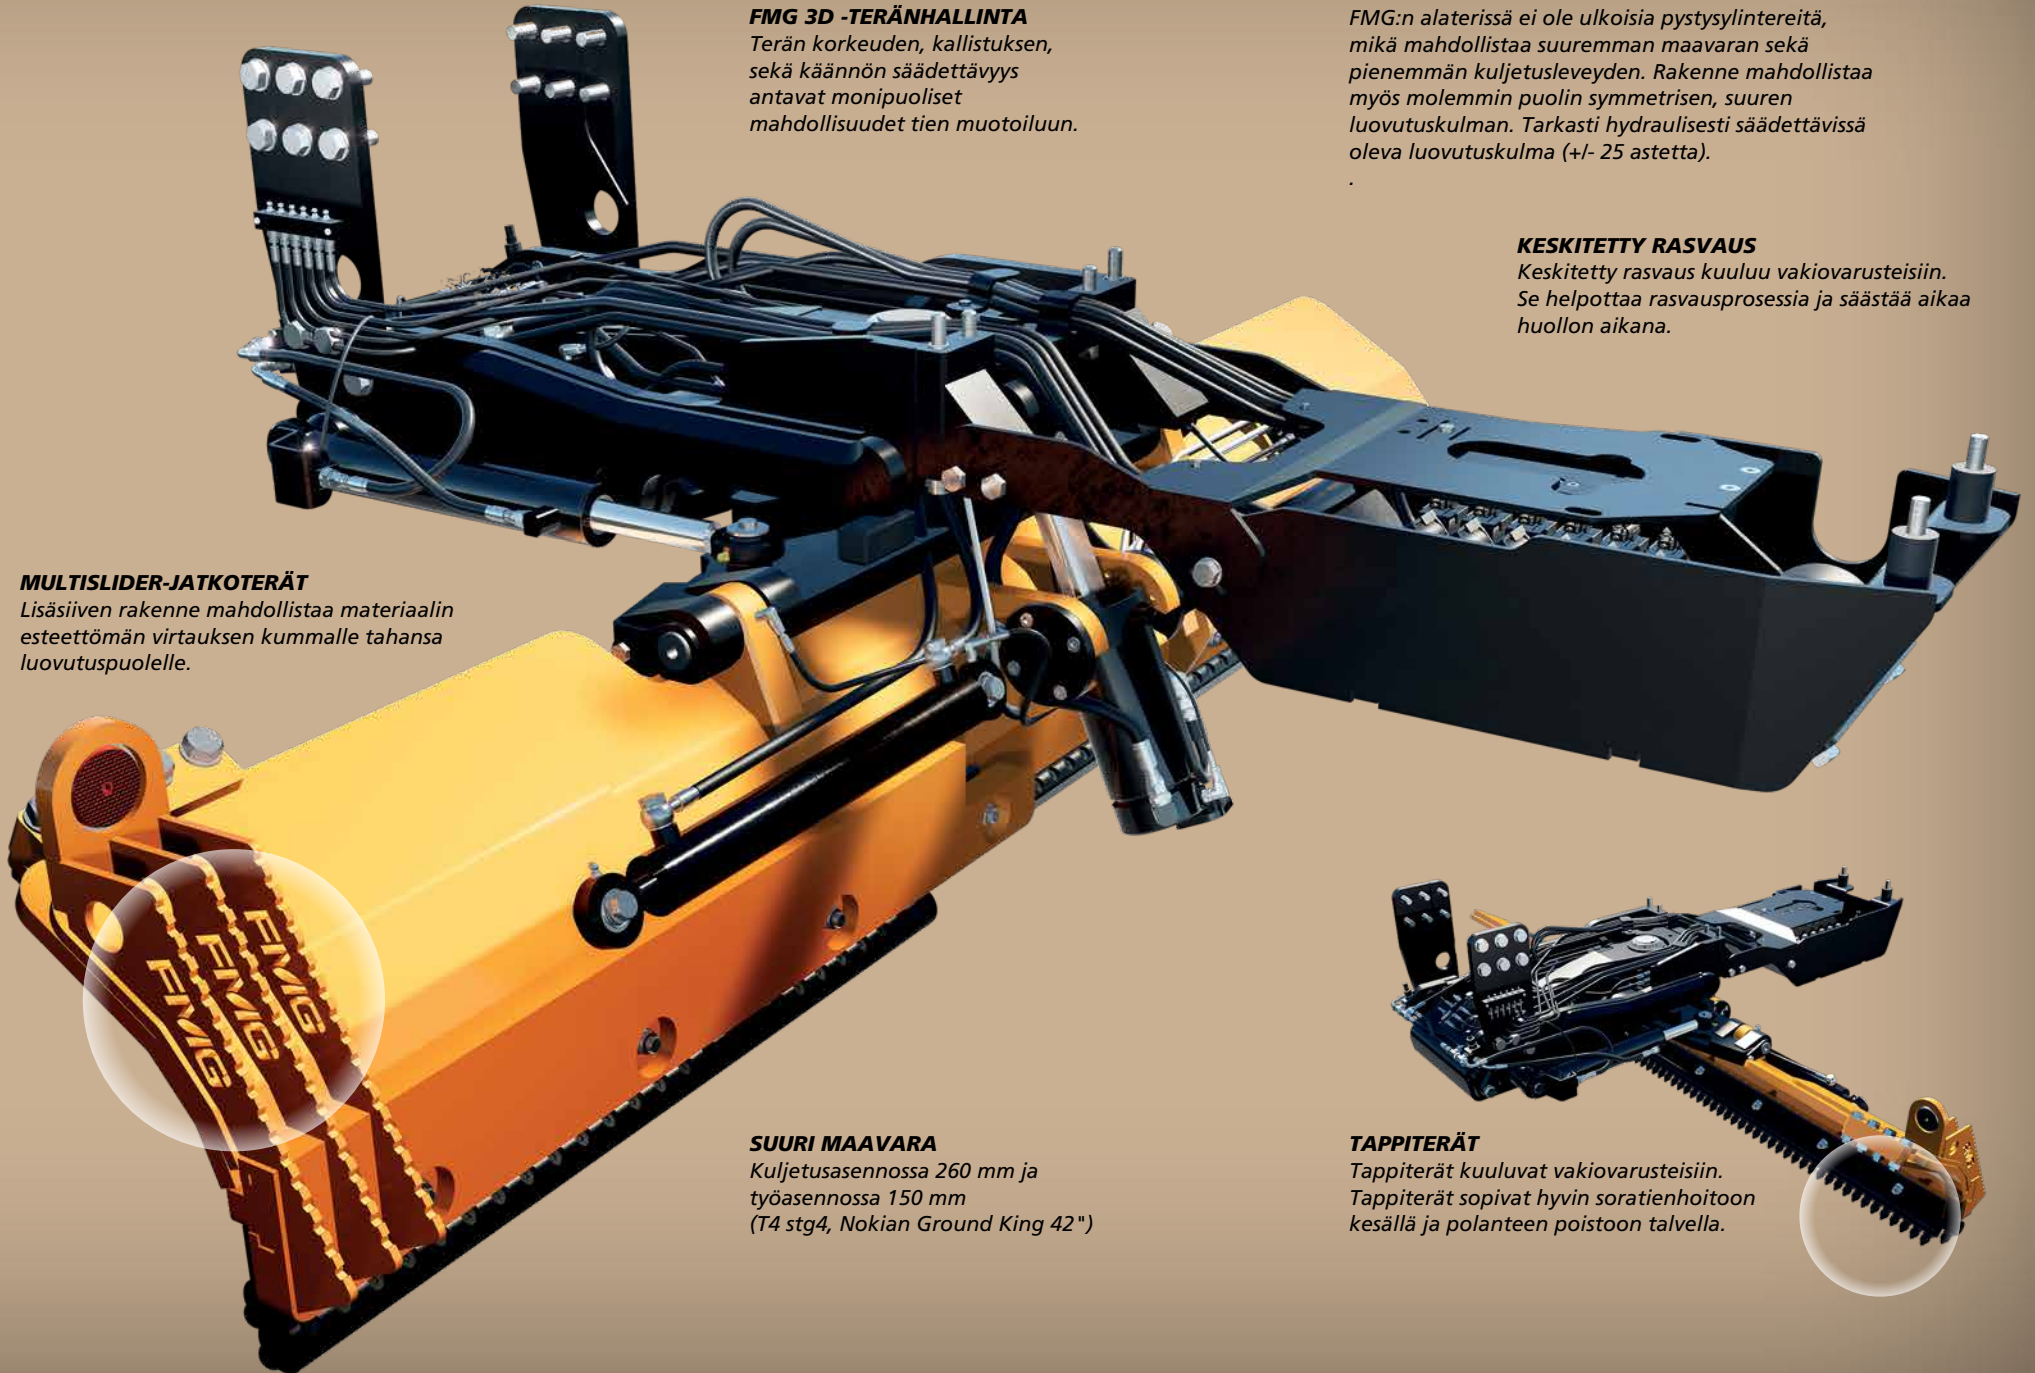



## VARUSTEET JA TEKNISET TIEDOT

### VAKIOVARUSTEET

- Keskitetty rasvaus
- Tappiterät
- FMG 3D teränhallinta
- Multislidder jatkoerät
- Sensor Tech -hallintajärjestelmä
- Etäyhteyksmahdollisuus
- Joystick RAM (B) kiinnitys
- Näytön RAM (B) kiinnitys
- Terärakenteen voi tarvittaessa irrottaa helposti

### LISÄVARUSTEET

- Sensor Tech -lanan ohjaukseen johtosarja

Kuljetusleveys	2480 mm
Työleveys	2256 mm – 3376 mm
Työleveys suurimmalla luovutuskulmalla min-max	2256 mm -3093 mm
Kääntökulmat	+/- 25 astetta
Sivuttaiskallistus	+/-5 astetta
Paino	1055 kg
Siiven korkeus	416 mm
Jatkojen mitat / puoli (työleveyden lisäys)	450 mm
Jatkojen mitat / puoli (työleveyden lisäys, luovutuskulmalla)	419 mm
Maavara työasennossa (T4 stg4, Nokian Ground King 42")	150 mm
Maavara kuljetusasennossa (T4 stg4, Nokian Ground King 42")	260 mm



### Kysy lisää!

#### FMG - LLP Farm Machinery Group

Puh. 020 1984 020

Email sales@fmg.fi

Web www.fmg.fi